


berker.com/coviva

9000 00 00
coviva



9096 00 01
WLAN stick

A



coviva




myBerker




berker.com

B

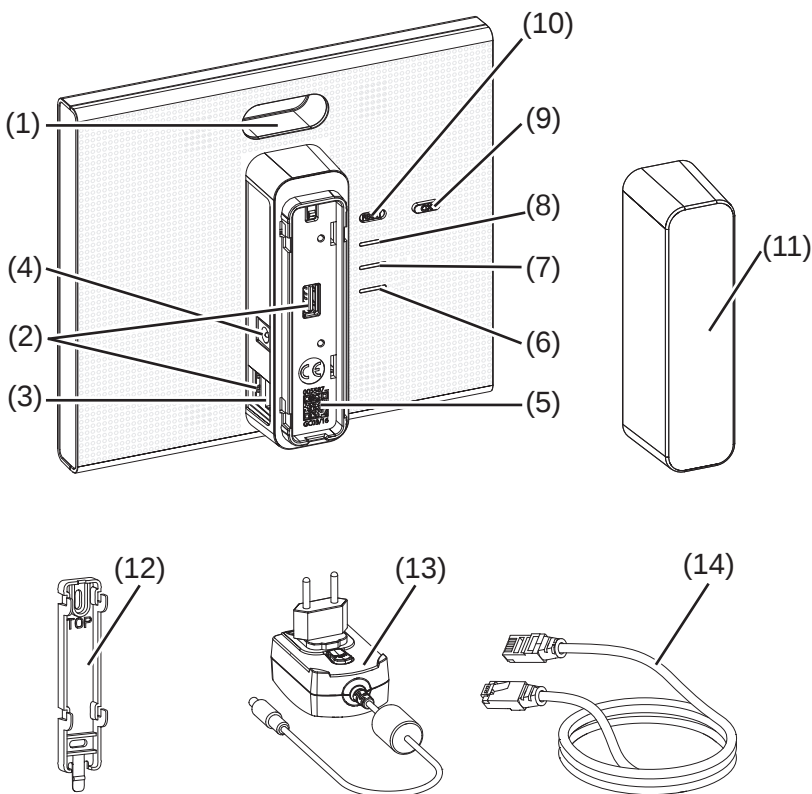






C1

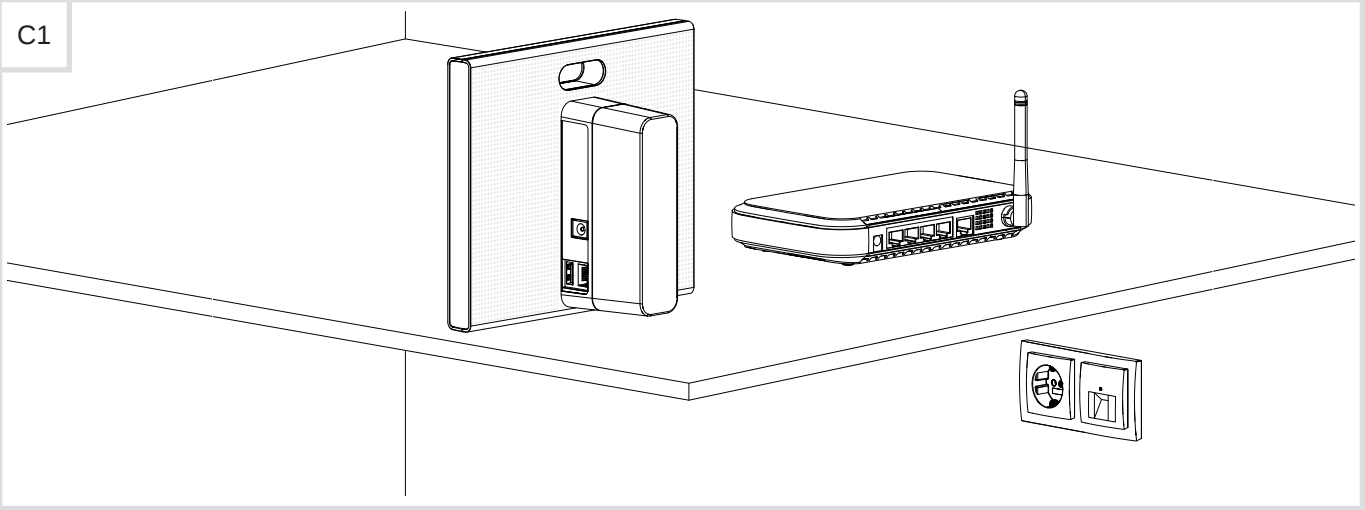

C2




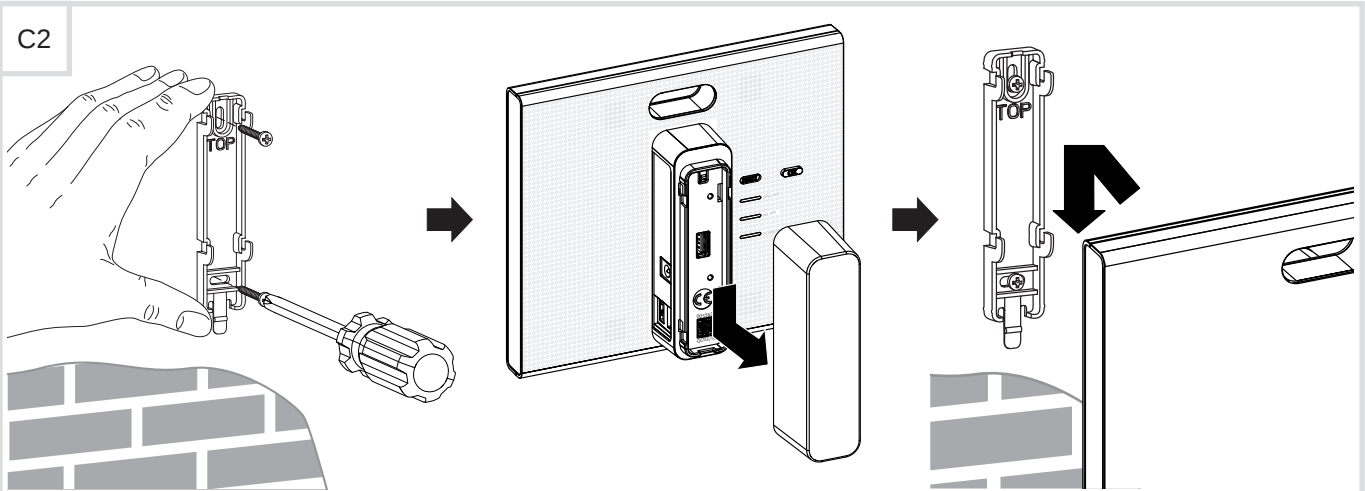


D








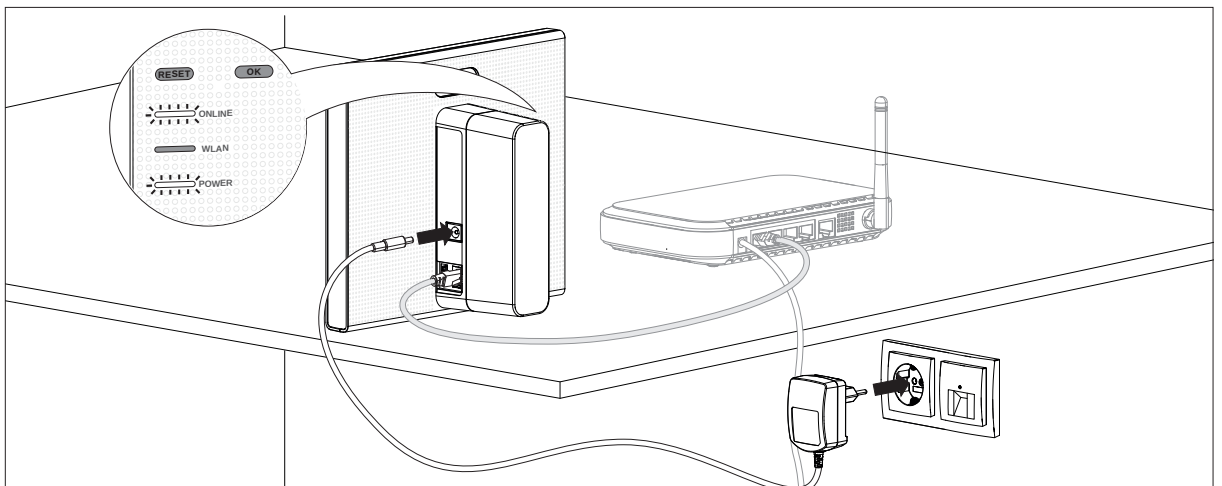
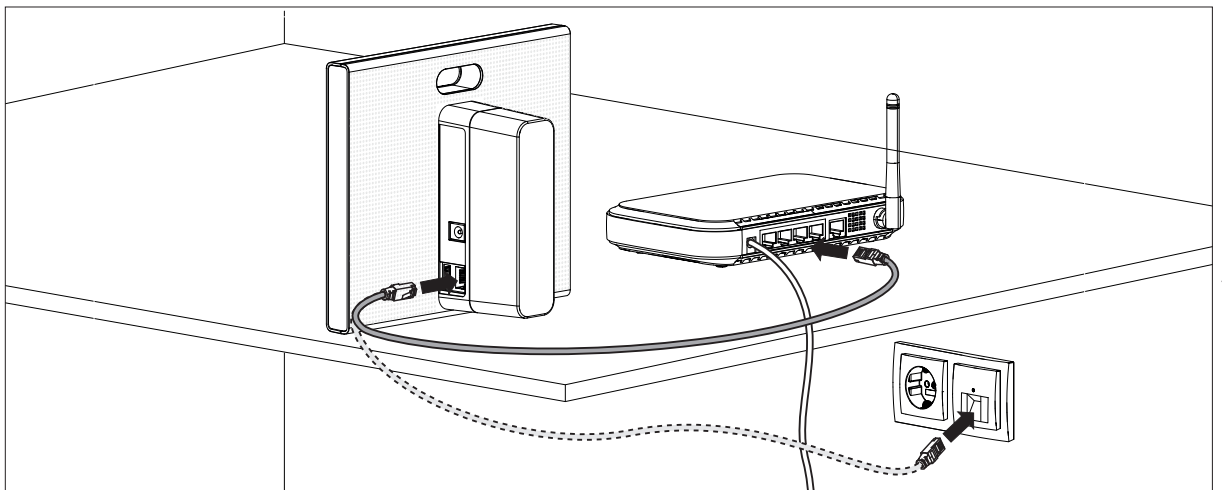




E

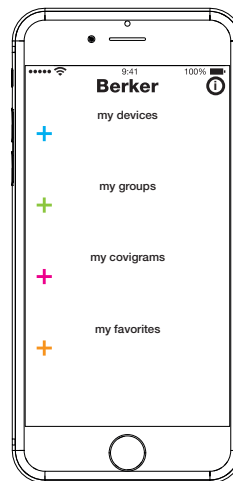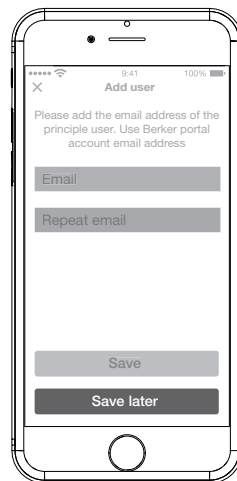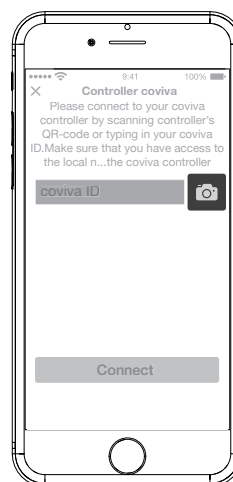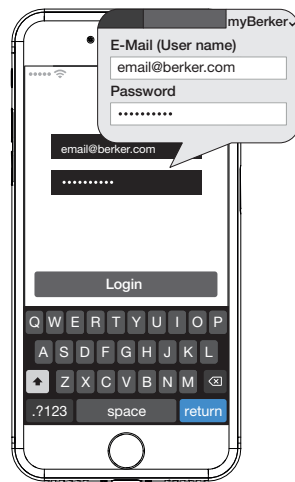

F

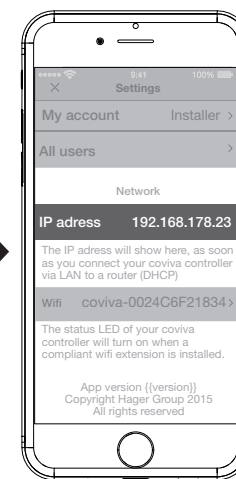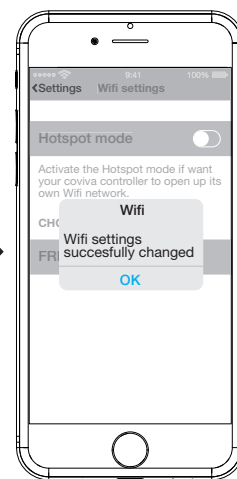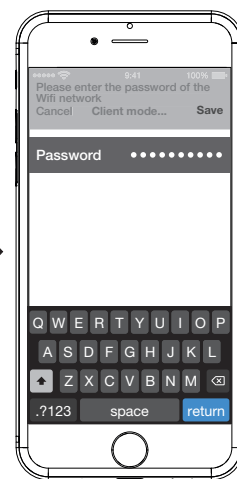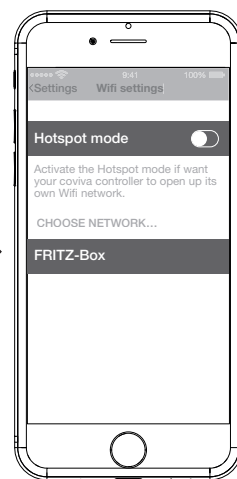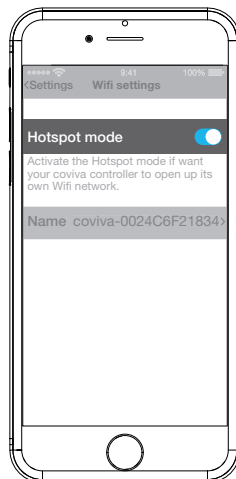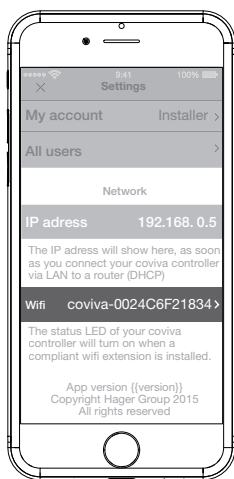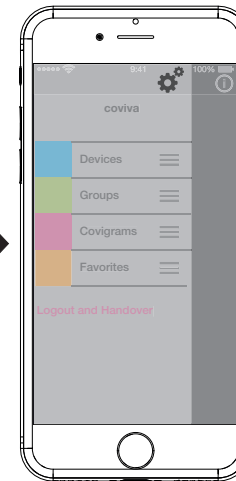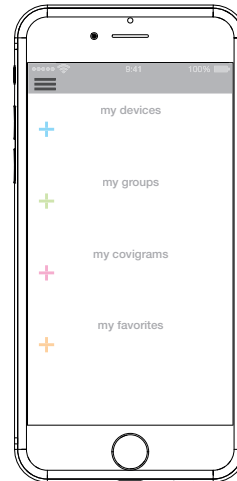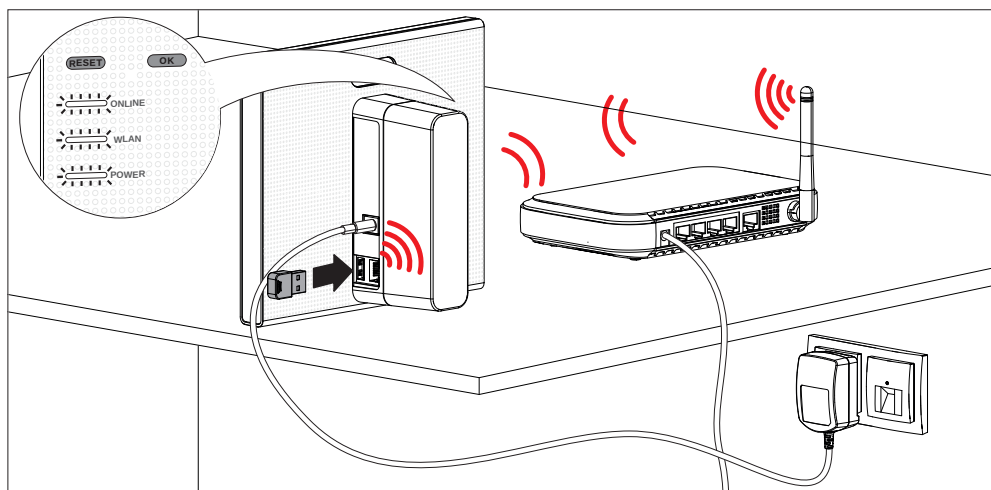

Sicherheitshinweise (DE)

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Geräteaufbau

- (1) RGB LED Anzeige
- (2) USB Anschlussbuchse
- (3) RJ45 Anschlussbuchse (LAN)
- (4) Anschluss Spannungsversorgung
- (5) QR-Code mit coviva ID
- (6) Betriebs-LED **POWER**
- (7) **WLAN** Anzeige - nur aktiv mit optionalem WLAN-Stick (s. Zubehör)
- (8) **ONLINE** Statusanzeige
- (9) Quittier-Taste **OK**
- (10) Rückstell-Taste **RESET**

Lieferumfang

- coviva
- Schutzabdeckung (11)
- Adapterplatte für Wandmontage (12)
- Netzteil 230 V~ / 5 V= (13)
- RJ45-Verbindungskabel Cat 5e (14)

Vorbereitungen

- Die Konfiguration und Bedienung der Gebäudesteuerung mit der coviva wird über eine App ausgeführt.
- Die coviva mobile-App für Apple-Geräte im App Store, für Android-Geräte unter Google Play kostenlos herunterladen und installieren.
 - Für den Login in der App sind die Zugangsdaten des myBerker Kontos zu verwenden (Bild E). Falls noch nicht erfolgt, unter berker.com registrieren.
- i** Ausführliche Informationen zur Installation und Konfiguration sind auf unserer Homepage unter berker.com/coviva verfügbar.

Technische Daten

coviva 9000 00 00	
Betriebsspannung	5 V=
Leistungsaufnahme	< 3 W
Sendefrequenzen/-leistung (duty cycle)	
- 868 ... 870 MHz	25 mW (0,1 %)
- 433 ... 434 MHz	10 mW (10 %)
Empfänger-Kategorie	2
Transmitter Sendereichweite (Freifeld)	> 300 m
Netzwerkanschluss:	
- Ethernet LAN	min. Cat. 5e, geschirmt
- WLAN (optional, TKH180)	802.11 b/g/n
USB-Port	je 5 V=, max. 250 mA
i Nur zum Anschluss von Hager Geräten, nicht zum Laden geeignet!	
Schutzart	IP30 / IK04
Betriebstemperatur	0 ... 40 °C
Lagertemperatur	-25°C...70 °C
Installationshöhe	≤ 2000 m
Abmessungen	178,5 x 156 x 48,4 mm

Netzteil 9096 00 02

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	5 V=, max. 3 A

Zubehör

WLAN-Stick	9096 00 01
Netzteil (Ersatzbedarf)	9096 00 02



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräte sowie Batterien in der Europäischen Union.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt bzw. der Verpackung zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Informationen zum Recycling gibt Ihnen Ihre zuständige Gemeinde, Mülldeponie oder der Handel, bei dem das Gerät erworben wurde. Wenn Sie sicherstellen, dass das Produkt angepasst entsorgt wird, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen Entsorgung und zur Vermeidung negativer Folgen für die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitbürger.

Garantie **2 Jahre**

Überall in Europa **CE** und in der Schweiz einsetzbar.

Hiermit erklärt Berker, dass die coviva den essentiellen Anforderungen und anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/UE entspricht.

Die CE-Konformitätserklärung ist auf der Homepage **berker.com** verfügbar.